



ノーマル

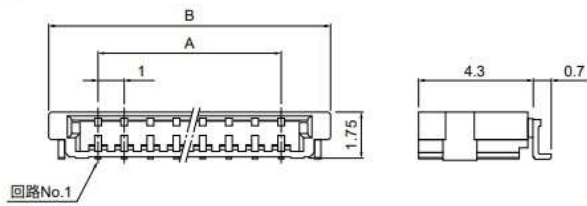

オフセット

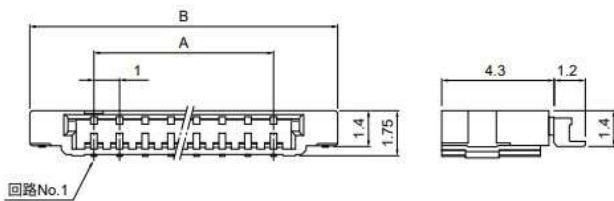

極数	形 番		寸法 (mm)				個数/ リール
	ノーマル型	オフセット型	ノーマル型		オフセット型		
			A	B	A	B	
2	SM02B-SHLS-TF	—	1.0	4.8	—	—	4,500
5	SM05B-SHLS-TF	—	4.0	7.8	—	—	4,500
6	SM06B-SHLS-TF	—	5.0	8.8	—	—	4,500
7	SM07B-SHLS-TF	—	6.0	9.8	—	—	4,500
8	SM08B-SHLS-TF	SM08B-SHLS-1-TF	7.0	10.8	7.0	12.0	4,500
10	SM10B-SHLS-TF	—	9.0	12.8	—	—	4,500
11	SM11B-SHLS-TF	—	10.0	13.8	—	—	4,500
12	SM12B-SHLS-TF	—	11.0	14.8	—	—	4,500
14	SM14B-SHLS-TF	SM14B-SHLS-1-TF	13.0	16.8	13.0	18.0	4,500
16	SM16B-SHLS-TF	—	15.0	18.8	—	—	4,500
20	SM20B-SHLS-TF	SM20B-SHLS-1-TF	19.0	22.8	19.0	24.0	4,500
22	SM22B-SHLS-TF	—	21.0	24.8	—	—	4,500
26	SM26B-SHLS-TF	—	25.0	28.8	—	—	4,500
30	SM30B-SHLS-TF	—	29.0	32.8	—	—	4,500

材 質・表面処理

コンタクト：りん青銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
ハウジング：ポリアミド・UL94V-0、ナチュラル（アイボリー）
補強金具：黄銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに (LF) (SN) を表示します。
注) 金めっき仕様品についてはお問い合わせください。

組立品の形番：		SM 20 B-SHLS- - -TF
組立品の形番：	SM...SMTサイド型	
極数：	ノーマル...2, 5~8, 10~12, 14, 16, 20, 22, 26, 30 オフセット...8, 14, 20	
部品名称：	ベース	
シリーズ名：		
色表示：	S...ナチュラル（アイボリー）	
表面処理：	なし...銅下地付すずめっき（リフロー処理） G...ニッケル下地付金めっき	
形状表示：	なし...ノーマルタイプ 1...オフセットタイプ	
納入形態：	TF...エンボステーピング	